

OUJI GOM MANUFACTURER Co.,Ltd.



株式
会社

王寺ゴム製作所

マジックベルト 寸法一覧表



使用方法

マジックベルト装着面のアーム上面の汚れをよく拭き取りアーム先端部より装着して下さい。
取り外す時はアーム根元部よりマジックベルトを持ち上げて取り外して下さい。

*各種規格の長さ以外の場合はご注文時に長さをお申し付けください。

品名	内幅(mm)	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)	使用方法	断面図寸法	使用用途及び先端の形状
M-120	105	1200	13	121	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-180	105	1800	13	121			
M-250	105	2400	13	121			
M-122	122	1200	13	138	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-182	122	1800	13	138			
M-252	122	2400	13	138			
M-123	130	1200	13	146	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-183	130	1800	13	146			
M-253	130	2400	13	146			
M-124	145	1200	13	161	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-184	145	1800	13	161			
M-254	145	2400	13	161			
M-125	155	1200	13	171	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-185	155	1800	13	171			
M-255	155	2400	13	171			
M-127	175	1200	13	191	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-187	175	1800	13	191			
M-257	175	2400	13	191			
M-1220	205	1200	13	221	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品重量物
M-1820	205	1800	13	221			
M-2520	205	2400	13	221			

品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚さ(mm)	フォーク 適用幅(mm)	使用方法	断面図寸法	使用用途	側面
M-12A	125	1200	13	万能タイプ	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・重量物	
M-18A	125	1800	13					
M-25A	125	2400	13					
M-10	150	1200	10	万能タイプ	裏面永久磁石で 取り外し可能		軽量物・石材・木材・スレート・ コンクリート製品・その他	
M-20	150	1800	10					
M-30	150	2400	10					
M-12	100	1200	10	万能タイプ	裏面永久磁石で 取り外し可能		軽量物・石材・木材・スレート・ コンクリート製品・その他	
M-18	100	1800	10					
M-25	100	2400	10					
M-13	125	1200	10	万能タイプ	裏面永久磁石で 取り外し可能		軽量物・石材・木材・スレート・ コンクリート製品・その他	
M-15	125	1800	10					
M-24	125	2400	10					
CM-120	125	1200	25	130以下	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・ヒューム管 ボックスカルパート・重量物など	
CM-180	125	1800	25					
CM-250	125	2400	25					
CM-123	150	1200	25	155以下	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・ヒューム管 ボックスカルパート・重量物など	
CM-183	150	1800	25					
CM-253	150	2400	25					
CM-125	175	1200	25	180以下	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・ヒューム管 ボックスカルパート・重量物など	
CM-185	175	1800	25					
CM-255	175	2400	25					
CM-127	195	1200	25	205以下	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・ヒューム管 ボックスカルパート・重量物など	
CM-187	195	1800	25					
CM-257	195	2400	25					
CM-1220	225	1200	25	230以下	裏面永久磁石で 取り外し可能		コンクリート製品・ヒューム管 ボックスカルパート・重量物など	
CM-1820	225	1800	25					
CM-2520	225	2400	25					

品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚さ(mm)	フォーク 適用幅(mm)	使用方法	断面図寸法	使用用途	側面
MS-12	100	1200	12	万能タイプ	裏面永久磁石で 取り外し可能		プラスチックパレットの 滑り防止 製品の滑り防止	
MS-13	125	1200	12					
MS-15	150	1200	12					
BS-12	100	1200	12	万能タイプ	裏面金属で 溶接取付		プラスチックパレットの 滑り防止 製品の滑り防止	
BS-13	125	1200	12					
BS-15	150	1200	12					
G-12	100	1200	5	万能タイプ	裏面ゴム磁石で 取り外し可能		軽量物関係	
G-18	100	1800	5					
G-25	100	2400	5					
B-10	100	1200	10	自由	裏面金属で 溶接取付		重量物関係	
B-13	125	1200	25					
B-15	150	1200	25					
B-17	175	1200	25					

マジックベルト フレドメ



裏面磁石

ロープ切れ解消と滑りを防止



裏面磁石のため、フレコン作業時以外は取り外して作業ができます。

品名	内幅(mm)	長さ(mm)	断面図
フレドメ8	85	380	
フレドメ10	105		
フレドメ11	115		
フレドメ12	125		
フレドメ13	130		
フレドメ14	145		
フレドメ15	155		
フレドメ16	165		
フレドメ17	175		
フレドメ18	185		
フレドメ20	205		
フレドメ25	250		

マジックベルト フレドメF



裏面磁石

フレコンバックとパレット作業が同時に出来ます



フレドメFの製品には金属が入っておりますので、長さ1200mm以下は長さを調整して出荷します。長さ1200mm以上は必要分をプラスします。

品名	内幅(mm)	長さ(mm)	断面図
F-120	105	定尺=1200 (必要分)	
F-123	125		
F-125	155		

マジックベルト 保護ゴム





裏面磁石

段ボールケースや製品キズ・破損防止に

保護ゴムサイズ形状

保護ゴム10	内幅105×長さ480L
保護ゴム12	内幅125×長さ480L
保護ゴム15	内幅155×長さ480L

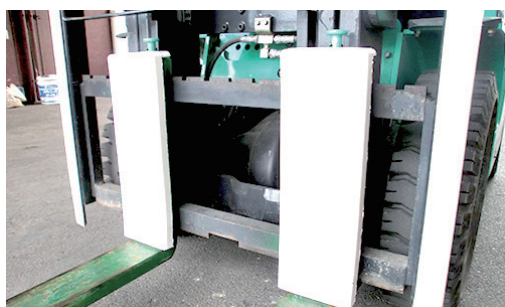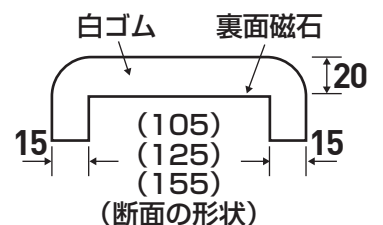


マジックベルト バックレスト



白ゴム
テープ貼付タイプ

長尺物
段ボールの保護



バックレスト断面

マジックベルト 当り止め



裏面磁石


オーダーメイド

先端飛び出し
破損防止用に

※ホームページに見積り用
図面がございます。




マジックベルト とま〜る

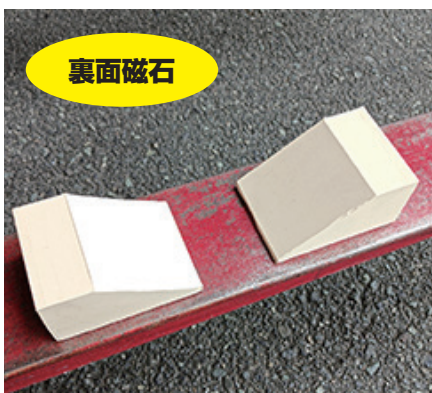


裏面磁石

円筒状物の運搬など

とま〜る (M-5015)



とま〜る (M-7095)



マジックベルト スベリ止め




安全対策商品

滑落防止用ゴム




色々な場所で使えます

寸法：8^s×65^w×200^l
(裏面テープ付)


クランプゴム

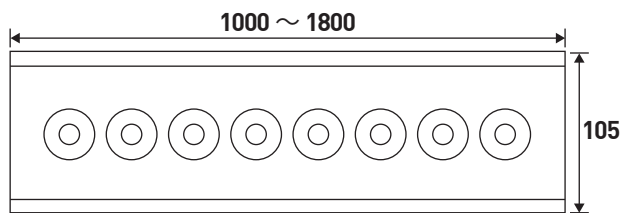

ゴムは白ゴムで両面を使用する事が出来ます。(片面キャップ入り)

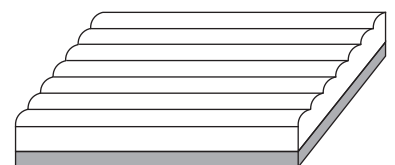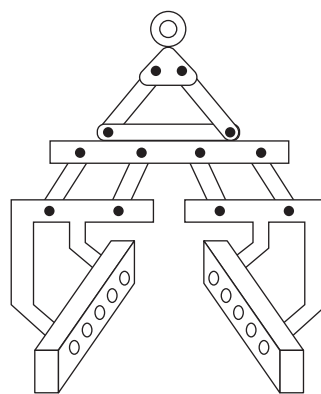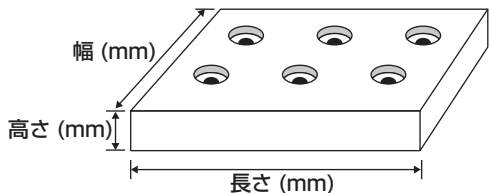

金属とゴムライニング




安全対策用品

カーSTOPパー



品名	W	H	A ^φ	B ^φ	ボルト穴ピッチ	標準長さ
D-55	50	50	26	28	100・450 ^P ×4・100	2000
D-77	70	70	26	28		
D-100	100	100	30	40		
D-135	150	130	30	40		



車両の破損防止・保護に



防音シート各種



品名	断面図	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(mm)	裏面粘着材
OG-50 OG-60 OG-70		3×(50・60・70)×495	マグシート(磁石)にてコンクリート型枠に取付
G-40		2×40×995	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
C-40		3.2×40×995	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
OGM-40		2×40×995 2×40×1990	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
L-40		5×40×985	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
OGテープ		3×(40~70)×(495~995)	両面テープにてコンクリート型枠に取付
RN 205		2×50×1000	有
RN 305		3×50×1000	有
RN 505		5×50×1000	有
RN 1005		10×50×1000	有
その他		必要寸法	有・無

品名	断面図	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(mm)
防振ゴム N-1030		10×300×1000 許容荷重: 5kgf/cm ²

歩行者 安全対策用品


ホールストッパー コンクリート・側溝蓋の穴埋め



取付簡単 施工作业が速い、取手穴に差し込むだけ



特徴 取付けの作業スピードが速い…天板上部を押し込むだけで終了。子供の足やハイヒール又は小石などの侵入を防ぐ事が出来ます。

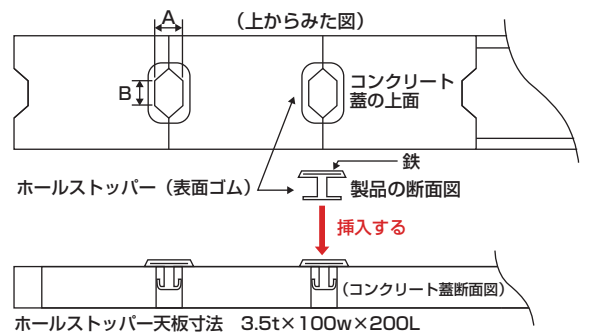

ご注文は、A、B寸法をお申し付けください。

歩行者 安全対策用品

アナウメ

コンクリート・側溝蓋の穴埋め



実用新案登録済

取付簡単 施工作业が速い、取手穴に差し込むだけ




アナウメ天板寸法 6t×100w×218L




天板: 樹脂製 差し込脚: ゴム製



手で押し込み可能です
※取手穴幅25mm以下使用不可



製品の断面図
挿入する



特徴 取付けの作業スピードが速い…天板上部を押し込むだけで終了。子供の足やハイヒール又は小石などの侵入を防ぐ事が出来ます。

ゴム成型に関する機械設備一覧2024年現在

自動成型機	手動成型機	断裁機(トムソンヌキ)
100トン (熱盤)500×500 1台	160トン (熱盤)1350×600 1台	30トン 400×400 1台
100トン (熱盤)500×500 1台	80トン (熱盤)400×400 1台	40トン 400×1200 1台
100トン (熱盤)500×500 1台	50トン (熱盤)400×400 1台	40トン 450×1300 1台
100トン (熱盤)500×500 1台	600トン (熱盤)1300×1300 1台	40トン 500×1300 1台
100トン (熱盤)500×500 1台	1000トン (熱盤)1300×1300 1台	
100トン (熱盤)500×700 1台	1200トン (熱盤)1700×1380 1台	裁断機
100トン (熱盤)600×600 1台	350トン (熱盤)500×2000 1台	500×500 1台
150トン (熱盤)750×750 1台		730×730 1台
160トン (熱盤)560×600 1台		1000×1000 1台
200トン (熱盤)1500×600 1台		スリッター 1台
350トン (熱盤)700×700 4台		

会社概要

会社名	株式会社 王寺ゴム製作所	代表者	岡崎 賢太郎
事業内容	ゴム成形を主に、プラスチック・発泡体・押し出し・Oリング・その他関連アセンブリ	資本金	1,000万円
生産体制	国内、海外生産(マレーシア、バングラデシュ)	従業員数	25名
創業	昭和38年11月	営業時間	8:30~17:30
設立	昭和59年7月	定休日	土日祝 他
取引銀行	南都銀行 西大和支店 京都銀行 大和郡山支店	登録番号	T4150001005632



株式
会社

王寺ゴム製作所

<https://oujigom.co.jp/>



本社

〒639-1116 奈良県大和郡山市伊豆七条町172-1
TEL 0743-57-6891 FAX 0743-57-6893

関東営業所

〒333-0821 埼玉県川口市東内野566-18
TEL 048-296-8421 FAX 048-296-8424

ヨコタ倉庫

〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町620-3

代理店