

防音シート各種



品名	断面図	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(mm)	裏面粘着材
OG-50 OG-60 OG-70		3×(50・60・70)×495	マグシート(磁石)にてコンクリート型枠に取付
G-40		2×40×995	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
C-40		3.2×40×995	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
OGM-40		2×40×995 2×40×1990	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
L-40		5×40×985	打設後製品に貼付(裏面粘着剤)
OGテープ		3×(40~70)×(495~995)	両面テープにてコンクリート型枠に取付
RN 205		2×50×1000	有
RN 305		3×50×1000	有
RN 505		5×50×1000	有
RN 1005		10×50×1000	有
その他		必要寸法	有・無

品名	断面図	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(mm)
防振ゴム N-1030		10×300×1000 許容荷重: 5kgf/cm ²

歩行者 安全対策用品


ホールストッパー コンクリート・側溝蓋の穴埋め



取付簡単 施工作業が速い、取手穴に差し込むだけ



特徴 取付けの作業スピードが速い…天板上部を押し込むだけで終了。
子供の足やハイヒール又は小石などの侵入を防ぐ事が出来ます。

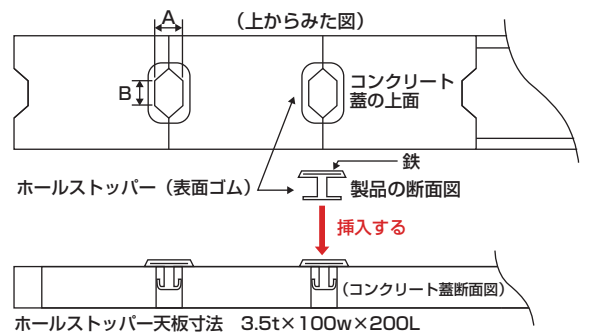

ご注文は、A、B寸法をお申し付けください。


歩行者 安全対策用品

アナウメ

コンクリート・側溝蓋の穴埋め



取付簡単 施工作業が速い、取手穴に差し込むだけ

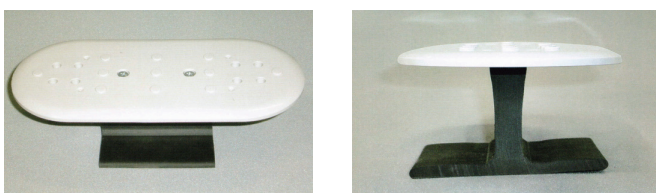


アナウメ天板寸法 6t×100w×218L

天板: 樹脂製 差し込脚: ゴム製



手で押し込み可能です
※取手穴幅25mm以下使用不可



実用新案登録済

特徴 取付けの作業スピードが速い…天板上部を押し込むだけで終了。
子供の足やハイヒール又は小石などの侵入を防ぐ事が出来ます。

